



Sekcija gradbincev, Odbor izvajalcev suhomontažnih del

1000 Ljubljana, p.p. 2350, Celovška 71, tel. 01 58 30 540, 01 58 30 500, faks 01 58 30 599

URL: <http://www.ozs.si>

E pošta: janko.rozman@ozs.si

CENE SUHOMONTAŽNIH SISTEMOV

sistem			vrsta mavčno-kartonskih plošč		
			navadne	vlagoodporne	ognjevarne
			EUR	EUR	EUR
PS 11/75	predelna stena	m2	30,42	33,42	32,16
PS 11/100	predelna stena	m2	31,04	34,04	32,78
PS 11/125	predelna stena	m2	31,72	34,72	33,46
PS 12/100	predelna stena	m2	42,52	48,52	46,00
PS 12/125	predelna stena	m2	43,15	49,15	46,63
PS 12/150	predelna stena	m2	43,85	49,85	47,33
PS 13/125	predelna stena	m2	55,19	64,19	60,41
PS 13/150	predelna stena	m2	55,83	64,83	61,05
PS 13/175	predelna stena	m2	56,51	65,51	61,73
PS 15/155	predelna stena	m2	53,72	59,72	57,20
PS 15/205	predelna stena	m2	55,01	61,01	58,49
PS 15/255	predelna stena	m2	56,45	62,45	59,93
PS 16	instalacijska stena	m2	55,57	61,57	59,05
PS 15 med stan.	predelna stena	m2	59,88	67,38	64,23
PS 18/175	varnostna stena	m2			107,00
SO 23/1 sloj	stenska obloga	m2	25,73	27,23	26,60
SO 11 - lepljena	stenska obloga	m2	19,08	20,58	19,95
SS 12/1 sloj	spuščeni strop	m2	27,15	28,65	28,02
SS 13/1 sloj	spuščeni strop	m2	26,54	28,04	27,41
MO 12/1 sloj	mansardna obloga	m2		56,10	55,70

Mineralni strop - vidni sistem, ravni rob, 600 x 600:

m2 = 22,54 EUR

V kalkulacijah je upoštevano:

Kalo 5%; Montažna ura 16,80 EUR; Režijska ura 18,90 EUR

Pri vseh predelnih stenah in oblogi znaša debelina izolacije 5 cm.

Genik je sestavljen na osnovi normativov proizvajalca za površino 100 m².

Dimenzija stene PS 11 znaša 2,50m x 4,00m. Dimenzija vseh ostalih sten znaša 2,75m x 4,00m.

Dimenzija stropov znaša 3,20m x 4,80m, strop ni izoliran, višina spuščanja znaša 50 cm.

V mansardi znaša debelina izolacije 25 cm.

Veljavnost cenika od 01.09.2010, vse cene so brez DDV

Cene so informativne, povzete po ceniku GIZ Slovenskih izvajalcev suhe gradnje

Cenik GIZ-a si lahko ogledate na: <http://www.giz-suha-gradnja.net/>

Oznake:	PS 11	predelna stena z enojno oblogo (drugo število pri oznakah sten predstavlja debelino v mm)
	PS 12	predelna stena z dvojno oblogo
	PS 15	predelna stena z dvojno konstrukcijo in dvojno oblogo
	PS 16	instalacijska stena z dvojno oblogo
	SS 12	spuščeni strop z dvonivojsko konstrukcijo
	SS 13	spuščeni strop z enonivojsko konstrukcijo

CENIK DODATNIH DEL - MAVČNO-KARTONSKI STROPOVI in PREDELNE STENE

	enota	EUR
- višina spuščanja stropov nad 3,2 m višine z odri	20% doplačilo	
- višina spuščanja stropov nad 4,0 m višine brez odra	20% doplačilo	
- ravne stropne kaskade (preskoki) do višine 50 cm	m	22,15
- krivljene stropne kaskade (preskoki) do višine 50 cm	m	44,30
- ravne stropne kaskade (preskoki) od višine 50 - 100 cm	m	32,10
- krivljene stropne kaskade (preskoki) od višine 50 - 100 cm	m	59,30
- izdelava nadsvetlob (polic) za luči do širine 20 cm – ravne	m	29,60
- izdelava nadsvetlob (polic) za luči do širine 20 cm – polkrožne	m	59,30
- izrezi - okrogli fi do 10 cm	kos	1,05
- izrezi - okrogli fi do 60 cm	kos	3,00
- izrezi - pravokotni fi do 60 cm	kos	3,00
- prekinitve nosilne konstrukcije in dodatne ojačitve	kos	4,95
- revizijske odprtine z kovinskim pokrovom 20 x 20 cm	m	59,30
- revizijske odprtine z kovinskim pokrovom 30 x 30 cm	m	64,40
- revizijske odprtine z kovinskim pokrovom 40 x 40 cm	m	69,50
- revizijske odprtine z kovinskim pokrovom 50 x 50 cm	m	74,20
- revizijske odprtine z kovinskim pokrovom 60 x 60 cm	m	78,80
- vgradnja ravnih kovinskih vogalnikov, zaključnih PVC U profilov	m	4,25
- vgradnja vogalnikov za krivine	m	7,75
- izdelava senčnih stikov ali diletacijskih fug	m	9,30
- vgradnja zaključnega PVC U profila	m	4,25
- dodatne ojačitve za linijska svetila z obešali	m	14,10
- izdelava ločilnega stika med zidano steno in mavčnim stropom	m	1,05
- dodatno kitanje stika med steno in mavčnim stropom z akrilnim kitom	m	0,75
- dodatno prekritje stika med mavčnim stropom in steno ali drugim materialom + štukaturna polistiren letvica do širine 3 cm	m	4,25
- doplačilo za bandažiranje v kvaliteti K3	m ²	1,25
- doplačilo za bandažiranje v kvaliteti K4	m ²	3,00
- izdelava napuščev z WEDI ploščami brez izdelave fasad. nanosa	m	59,30
- kaskade se obračunajo posebej po m		
- višina sten nad 3,2 m z odri	20% doplačilo	
- višina sten nad 4,0 m z odri	50% doplačilo	
- višina sten nad 4,0 m brez odra	20% doplačilo	
- zgoščena tipska kovinska podkonstrukcija nad 40 cm	20% doplačilo	
- zgoščena tipska kovinska podkonstrukcija nad 30 cm	30% doplačilo	
- horizontalne ojačitve iz UA profilov	m	7,45
- horizontalne ojačitve iz lesa 5/8 cm	m	3,50
- vertikalne ojačitve iz UA profilov	m	7,75
+ komplet pritrdil za UA profile	m	22,15

- obloge v obliki škatel do 1 tm razvite površine:			
- dvostranska	m		25,75
- tristranska	m		34,50
- štiristranska	m		40,70
- obloge v obliki škatel nad 1 tm razvite površine	m		34,50
- vertikalne ojačitve	iz lesa 3/5 cm	m	2,60
- vertikalne ojačitve	iz lesa 5/8 cm	m	3,60
- dobava, izdelava in montaža lesenega slepega podboja		kos	17,30
- montaža podkonstrukcije za drsna vrata		kos	98,00
- doplačilo za vgradnjo kovinskih podbojev		m	34,50
- doplačilo za izdelavo špalet okoli oken, vrat in drugih odprtih do širine 50 cm		kos	17,30
- doplačilo za vlago odporne mavčne plošče		m ²	1,90
- doplačilo za ognjevarne mavčne plošče		m	1,40
- vgradnja tipskih ojačitev v sanitarijah (brez dobave materiala) – konzolni WC		kos	49,50
- doplačilo za tesnjenje okoli klimatskih naprav, cevi in ostalih prebojev z navadno fugirno maso	okrogli fi do 30 cm	m	4,95
	pravokotni fi do 100 cm	m	12,40
- doplačila za ognjevarne lopute in ognjevarno tesnjenje prebojev se obračuna glede na zahteve po posebnem predračunu			

CENE MINERALNIH STROPOV


Cene materiala za mineralne stropove so zelo različne, zato je potrebno pri kalkulaciji posameznih sistemov upoštevati posebej ceno materiala in posebej ceno dela za m².

Najcenejši mineralni stropni sistem lahko stane najmanj **22,54 EUR za m²**. Pri kalkulaciji je upoštevano 5% kala in čas izdelave 30 min za m². Sistem pa vsebuje:

- Plošče v dimenzijah 600x600x15 mm, z ravnim A robom, z CE oznako (obvezno od jan 2006)
- Originalno podkonstrukcijo za sistem, ki je CE certificirana
- Pritrjevanje obešal na armirano-betonsko ploščo
- Izdelavo robnih plošč ob obodnem profilu
- Izgradnja celotnega stropa s ploščami

Ostali stropovi se izračunajo tako, da se upošteva cena materiala in delo za posamezni sistem. Za kalkulacijo se upošteva cena delovne ure 16,80 EUR.

Oznake robov so po EN 13964: 2004 (European standard for suspended ceilings).

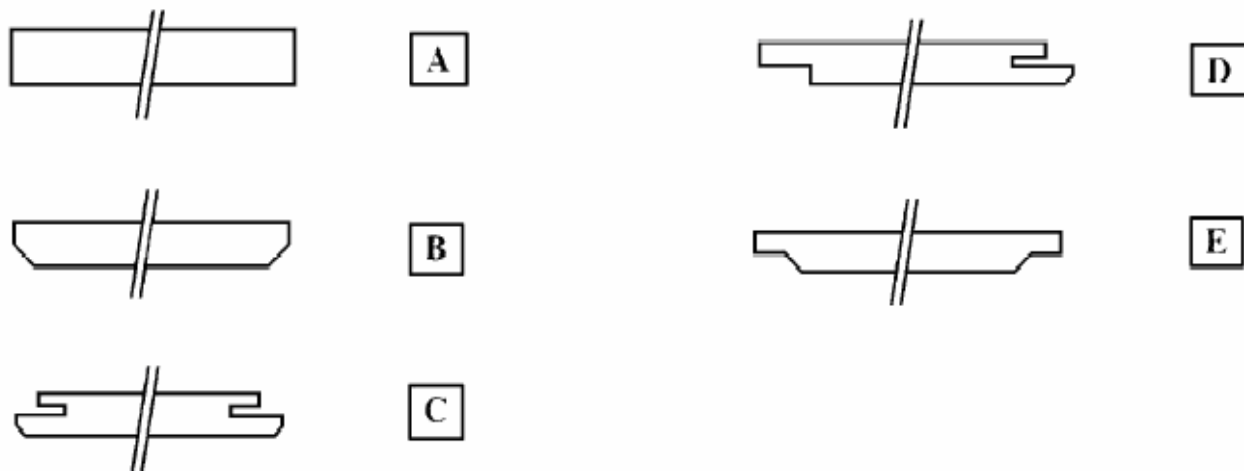

- A = RAVNI ROB
 B = POSNETI ROB
 C = ZAKRITI SISTEM
 D = ZAKRITI SISTEM – DEMONTAŽEN
 E = POGLOBLJENI ROB

Cena dela za m2 za posamezne sisteme je naslednja:

		EUR
▪ mineralni strop, vidni sistem, raster 600x600, RAVNI ROB (A – EN 13964: 2004) 30 minut	m2	8,40
▪ mineralni strop, vidni sistem, raster 600x600, POGLOBLJEN ROB (E) 24 mm: 32 minut	m2	8,96
▪ mineralni strop, vidni sistem, raster 600x600, POGLOBLJEN ROB (E) 15 mm: 32 minut	m2	8,96
▪ mineralni strop, zakriti sistem, raster 600x600, VGREZNJEN ROB (C) 24 mm: 35 minut	m2	9,80
▪ mineralni strop, zakriti sistem, PANELI, ROB D:	(odvisno od prostora)	
a) hodniki, koridorji 30 minut	m2	8,40
b) večji prostori 35 minut	m2	9,80
▪ kovinski strop, vidni sistem, raster 600x600, RAVNI ROB: 32 minut	m2	8,96
▪ kovinski strop, vidni sistem, raster 600x600, POGLOBLJEN ROB (E) 15 in 24mm: 35 minut	m2	9,80
▪ kovinski strop, zakriti sistem, raster 600x600, ROB R (Clip In) 45 do 55 minut (odvisno od sistema)		12,60 – 15,40 EUR za m2

